






Схема 1-го этажа

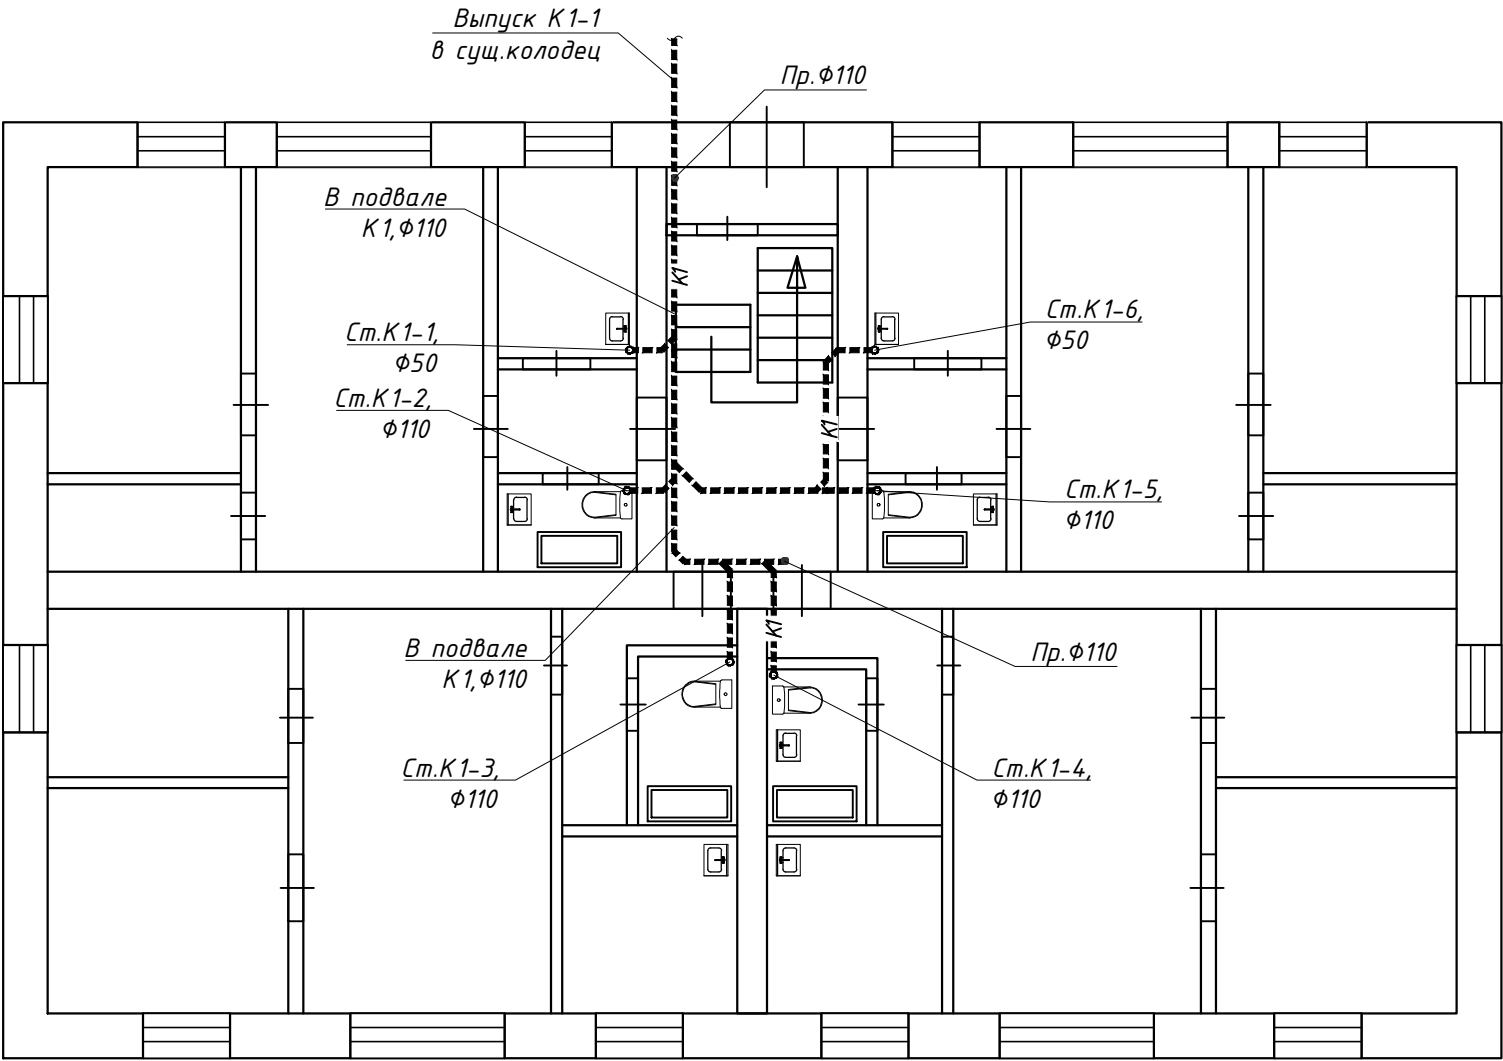

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. Подпись и дата Взамен инв.№

- Примечания:
1. Для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды из системы водоснабжения прокладка трубопроводов должна вестись с уклоном $i=0,002$ в сторону ввода;
 2. Смонтированные системы водоснабжения должны быть промыты водой и испытаны гидравлическим давлением, равным рабочему давлению плюс 5 кгс/см², но не более 10 кгс/см²;
 3. Трубопроводы систем водоснабжения монтировать по месту взамен демонтируемых с сохранением условного прохода. При наличии расхождений с проектом связаться с проектной организацией для согласования;
 4. При наличии расхождений с проектом все согласования с проектной организацией производить до выполнения работ по демонтажу существующих систем водоснабжения;
 5. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их демонтажа. Монтировать стальные трубопроводы холодного водопровода с аналогичным условным проходом существующих труб

						ПСД-049/2016-ВК.177			
						Многоквартирный жилой дом по адресу: пос.Тим ул.Кирова, д.39А			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Звягинцева			05.18		П	3	
Ген.директор		Григасов			05.18				
Н. контр.		Собагатулин			05.18	План 1-го этажа с системой К1	ООО "Техстройнадзор"		
ГИП		Собагатулин			05.18				